



Seit 1872

Widerstandsgrad
CEN VIII

STACKE

S I C H E R H E I T M I T S Y S T E M

Euroline-Wertschutzraum-Türen

für Wertschutzräume
in Modul- und Massivbauweise



STACKE ist ein führender Hersteller für die Planung, Produktion und Errichtung industriell vorgefertigter Wertschutzräume in Modulbauweise und klassischer Tresorräume in Massivbauweise.

Zum Raum gehört auch die jeweils widerstandskonforme, geprüfte und zertifizierte Wertschutzraum- oder Tresortür. STACKE liefert Wertschutzraum-Türen in den Widerstandsgraden II – XIII nach EN 1143-1 und deckt damit einzigartig die ganze Palette aller relevanten Widerstandsgrade ab.

Diese Dokumentation behandelt Wertschutzraum-Türen des Widerstandsgrades CEN VIII. Die Tabelle "Technische Daten" ist eine gekürzte Leistungsbeschreibung mit den wesentlichen Daten.


Die Einbauzeichnung – hier beispielhaft für Widerstandsgrad VIII – betrifft den Einbau in eine Massivbauwand. Ausführliche Zeichnungen – nach Modell und Widerstandsgrad – stehen auf Anforderung zur Verfügung.

Für Raum-Systeme aus Fertigelementen in Modulbauweise sind Tür und Rahmen in die Fertigwandung integriert.

STACKE-Tresortüren in Wertschutzräumen sind überall einzusetzen, wo Werte zu sichern und zu verschließen sind. Das umschließt Anwendungen in Industrie, Gewerbe, Pharma-Unternehmen, Geld- und Werttransport-Unternehmen, Behörden und Private. Durch das weit gespannte Programm kann sowohl den Ansprüchen von Privatleuten als auch denjenigen einer Groß- oder Nationalbank entsprochen werden. Fragen Sie bei uns an.

Euroline-Wertschutzraum-Türen

Widerstandsgrad
CEN VIII

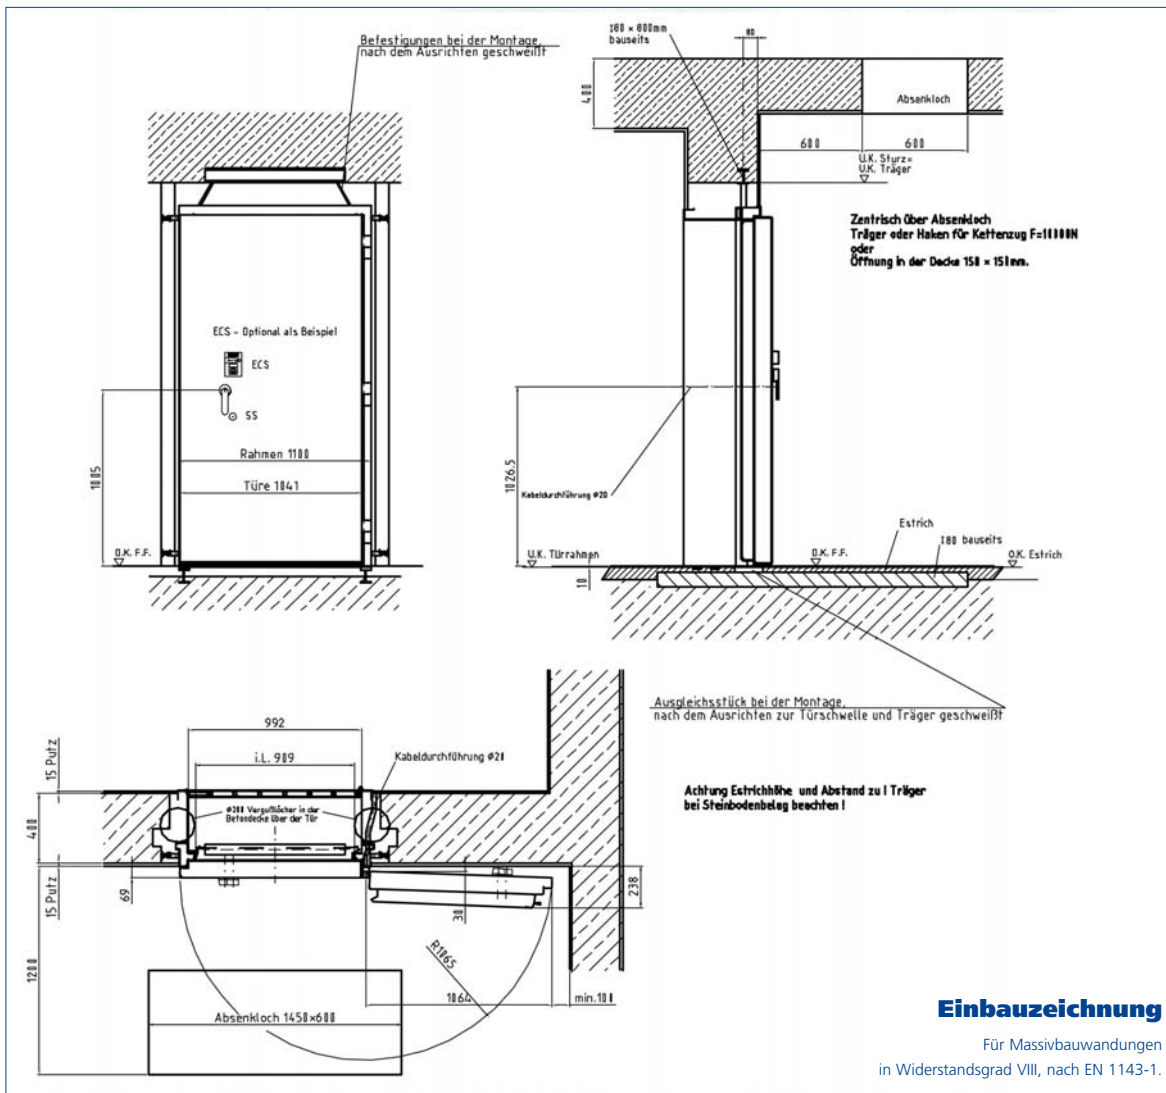

Einbauzeichnung

Für Massivbauwandungen
in Widerstandsgrad VIII, nach EN 1143-1.

Technische Daten	EL WT 170 VIII
Widerstandsgrad nach EN 1143-1:	VIII
Zertifikat:	VdS
Türdurchlass:	1980 x 900 mm
Türdicke:	170 mm
Kompakte Dicke vor dem Verschlusssystem:	100 mm
Gewicht:	ca. 1.030 kg
Zarge bei Massivbau, optional, Mehrpreis	430 mm
Türdrehpunkt, wahlweise R oder L	x
Verriegelung m. 3 Schließleisten á 400 mm, blau verzinkt	x
Hinterschlagprofil über volle Türhöhe	x
Schweißsicherung, extern zusätzlich zum Schloss:	7
Kabelkanal über mittleres Türband, unsichtbar:	x
Schlossraumverschluss: Zylinder-Hebelschloss:	x
EMA-Vorrüstung, ohne EMA-Teile selbst	x
Verschluss: (Standard)	1/SS+1/CS Klasse 3
Verschluss: (Option) mechanisch:	---
Verschluss: (Option) elektronisch:	1/SS+1/ECS TwinLock Kl. 3 2/ECS TwinLock Kl. 3

SS=Schlüsselschloss, CS=mechanisches Code-Schloss, ECS=elektronisches Code-Schloss

Stacke GmbH
Jülicher Str. 390/392 · D-52070 Aachen
Telefon 0049 (0)241 16808-0
Telefax 0049 (0)241 16808-30
info@stacke-safe.de · www.stacke-safe.de

STACKE